

## 亿玖Xeon Scalable工控服务器

EP220-C6



EP220-C6是一款专为工控打造的低功耗,高密度的服务器,支持两颗Intel® Xeon® Scalable系列处理器,使用专业的CPU涡轮散热风扇。提供16个内存插槽,最多支持内存容量4TB RECC,标准支持4块2.5寸SATA/SAS冷盘位。深度仅为450mm,可长期工作在10~35°C温度之间,满足像购物中心,电影院,工厂自动化设备等各种复杂运行环境的使用。

### 应用环境

工业场所 | 商业机构 | 医疗机构 | 金融机构

EP220-C6适用于目前主流的32位及64位平台,主要使用在各种复杂的环境中,例如指定设备中,空间比较狭小。EP220-C6小巧的外形就占据很大的优势。

随着医疗,交通运输和金融机构等行业的发展。对核心计算机的需求更高,要求体积更小性能更强,可以集成到自己本身的设备中去,形成一体化的终端产品,最终提高自身产品价值。

随着时代高速的发展,视频会议等跨地域联通两地的沟通交流设备不断的涌入市场,不断的更新换代,现代的会议室早已不想以前的投影仪,黑板,激光笔三大件,更多的是智能化交互,这样对数据处理的速度要求更高,EP220-C6小巧,高效的优势体现的一览无余,不超过半平方米的集成设备就可以搭建一套视频会议系统,联通3-4个甚至更多的城市,提高中小型企业的和高校的交流效率。


大型的商超,电影院,酒吧,美容中心,游戏城等娱乐场所为了更好的服务顾客,也积极部署智能化的电子产品,使服务更高效,精准。这些智能化的电子产品不会占据太多空间但却承担更多的智能化需求,EP220-C6的高密度设计可以完美解决空间和性能的需求。

## 接口介绍

### (1) 前面板



### (2) 后窗

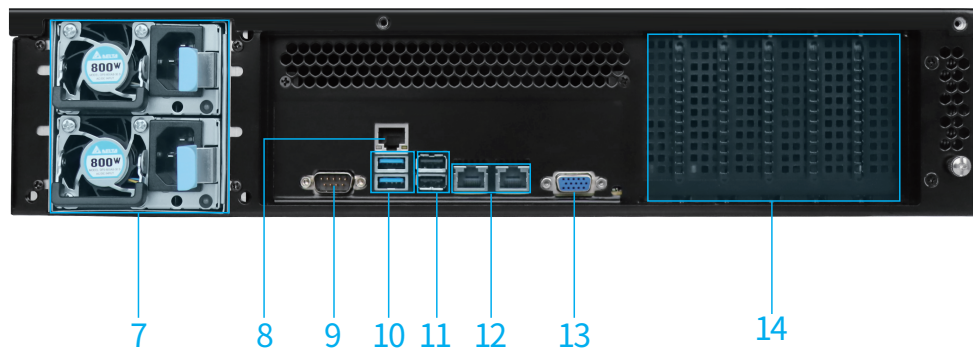

1	运行灯	2	重启键
3	USB 2.0*2	4	硬盘指示灯
5	网络指示灯	6	开关键
7	冗余电源位	8	BMC远程管理接口
9	COM接口	10	USB3.0*2
11	USB 2.0*2	12	RJ45千兆网口
13	VGA显示	14	PCI-e扩展位

\*注意:图片接口仅供参考,配置不同,接口也会有所差异,请以实物为准!

## 技术规格

机型	2U机架式服务器
处理器	最大支持两颗第二代Intel® Xeon® Scalable Processors 可扩展家族;
芯片组	Intel C621系列芯片组
内存	最大支持16根内存;最大支持4TB ECC 3DS LRDIMM内存容量
硬盘	支持4块2.5/3.5寸SATA/SAS冷盘位
	板载SATA控制器, 支持RAID 0, 1, 5, 10
I/O 接口	2个后置千兆网口
	1个后置IPMI 2.0 RJ45管理口
	2个后置USB 3.0接口、2个后置USB 2.0接口
	1个后置COM口
	1个后置VGA接口
PCIe扩展槽	4个PCIe 3.0 x16
	2个PCIe 3.0 x8
显卡	集成显示芯片
风扇	3个热插拔风扇
	电源模块标配独立风扇
电源	500W冗余(1+1)服务器电源
	220 Vac
	50-60Hz
操作系统	Windows Server、Linux OS、Windows 10、VMware
尺寸	90mm(高) × 473mm(宽) × 450mm(深)
冲击	峰值加速度 $150\text{m/s}^2 \sim 300\text{m/s}^2$ 持续时间 $\leq 11\text{ms}$
碰撞	峰值加速度 $100\text{m/s}^2 \sim 150\text{m/s}^2$ 次数1000次内

环境要求	工作时温度5°C~35°C
	非工作时温度-40°C~60°C(-40°F~140°F)
	工作时相对湿度8%~90% (不凝结)
	非工作时湿度5%~95% (不凝结)
振动	频率5Hz~150Hz加速度 $\leq 20\text{m/s}^2$ , 振幅 $\leq 0.15\text{mm}$

# 专注品质优选 全栈定制服务



公众号



客服微信

## 服务及技术支持

- 亿玖提供全国联保, 3年7\*24小时服务
- 售后邮箱:support@enine.com.cn
- 全国热线 :400-086-9819
- 地址:东莞市凤岗天安数码城N6栋2001-2002室
- 欲了解更多信息:请访问:<http://www.enine.com.cn>

亿玖保留对产品规格或其他产品信息(包括但不限于产品重量,外观,尺寸或其他物理因素)不经通知予以更改的权利;本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因而导致的变更,恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。