

## 亿玖塔式服务器

ET520-C6H



全新一代AI服务器ET520-C6H是亿玖新推出的一款塔式双路服务器。采用Intel C621高性能芯片组，支持第二代Intel® Xeon® Scalable可扩展家族CPU；该机型拥有8个DDR4 DIMM插槽并最多支持2TB内存容量；支持8块3.5英寸/2.5英寸热插拔SATA硬盘；板载集成BMC；支持IPMI 2.0远程管理；600W以上EPS电源。全新一代ET520-C6H系统经过优化，使用静音风扇可在公共工作区域部署，面向中小型企业及办公环境的双路塔式服务器，具备出色性能、灵活扩展、稳定可靠的特点。用户可根据实际应用灵活配置，满足不断发展的商业应用环境需求。

## 应用环境


### 邮件、数据库、文件、网络管理、桌面虚拟化、要求低噪音的办公室环境

良好的散热设计，更好的保证机箱内部气流的通畅，确保关键部件正常工作，避免因局部散热不利造成的系统宕机隐患。通过风扇及机箱的优化设计削弱噪音源，智能调控散热能力，从而大幅降低系统噪音。

外形紧凑，占用空间更小，非常适合办公场所，以及用于电子邮件/文件/打印和Web服务，IT基础架构，虚拟化，VDI和私有云。


从数据中心到网络边缘，我们的首要工作是利用每款产品保护您的业务。可上锁安全面板，防盗锁孔，机箱入侵开关和TPM1.2/2.0等物理和软件安全技术非常适合缺乏数据中心保护的远程位置。

ET520-C6H搭载Xeon第二代可扩展处理器，拥有更多的处理器内核，更大的内存和更高的I/O带宽。它还提供更多内存通道，12Gb SAS互联；HDD、SSD、NVMe和M.2驱动器支持。

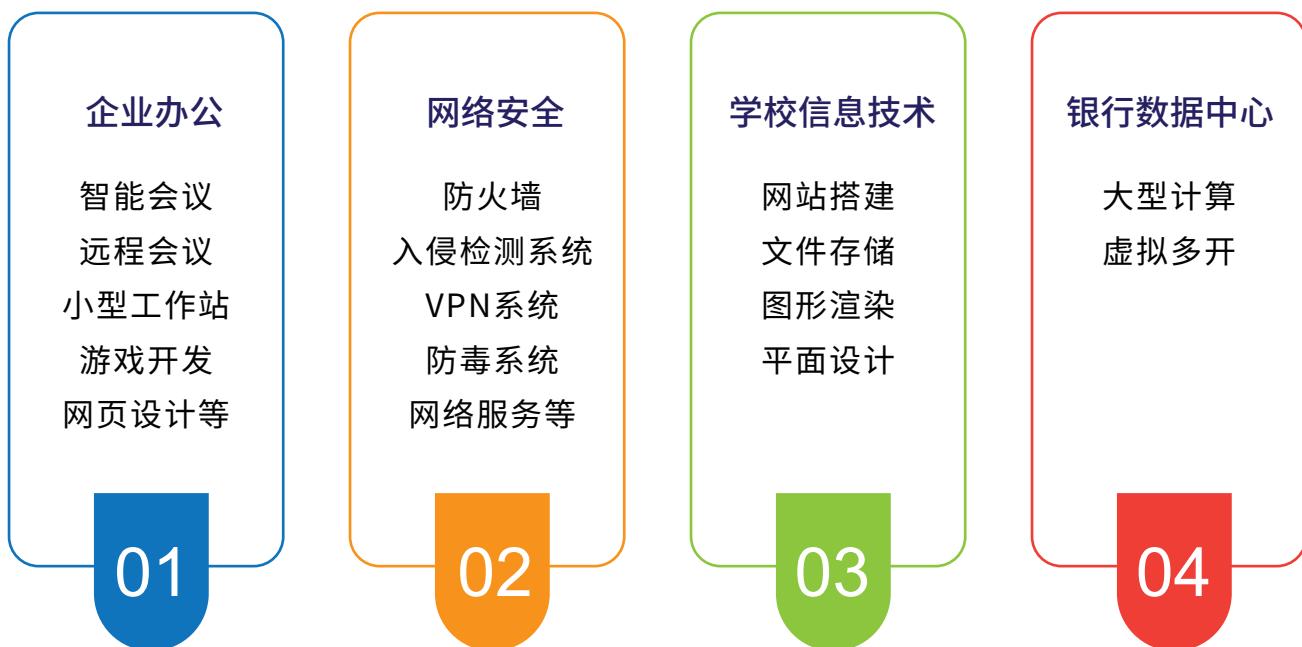


## 接口介绍

(1) 前面板

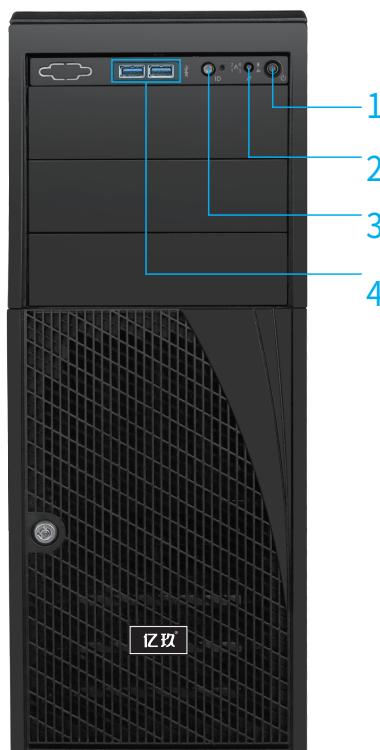

(2) 后窗

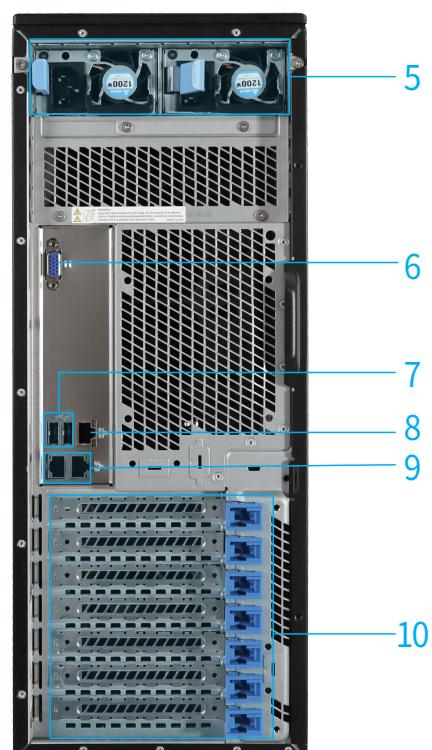

1	开关键	2	重启键
3	ID指示灯	4	USB 3.0*2
5	冗余电源位	6	VGA显示
7	USB2.0*2	8	BMC远程管理端口
9	RJ45千兆网口*2	10	PCIE 扩展位

\*注意:图片接口仅供参考,配置不同,接口也会有所差异,请以实物为准!

## 技术规格

机型	塔式服务器
处理器	支持两颗第二代Intel® Xeon® Scalable Processors 可扩展家族; TDP up to 205W
芯片组	Intel C620系列芯片组
内存	最大支持8根内存; 最大支持2TB ECC 3DS LRDIMM 内存容量(可升级12个内存)
	支持单根256G/128GB/64GB/32GB/16GB/8GB等规格内存条; 低电压1.2V
	支持3200/2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 SDRAM
硬盘	最大支持8块3.5英寸/16块2.5英寸热插拔硬盘位
	板载SATA控制器, 提供2个SATA3 (6Gbps) ports, 支持RAID 0, 1, 5, 10
	可选SAS RAID 0、1、5、10、50、6、60等
	可选缓存掉电保护1GB/2GB/4GB Cache
I/O 接口	2个后置千兆网卡
	2个后置USB 2.0接口
	1个后置VGA接口
PCIe扩展槽	2个PCIe 3.0 x16
	3个PCIe 3.0 x8
	可选RAID、HBA、HCA、HFI卡
显卡	集成显示芯片
加速卡	可选NVIDIA 单宽/双宽加速卡
机箱尺寸	173mm(宽) × 450mm(高) × 650mm(深)
电源	具备PMBus功能的1200W/1600W 钛金电源(可选冗余) (96%plus钛金认证)
环境要求	工作时温度5°C~35°C; 非工作时温度-40°C~60°C (-40°F~140°F)
操作系统	Windows Server、Linux OS、Windows 10、VMware

# 专注品质优选 全栈定制服务



公众号



客服微信

## 服务及技术支持

- 亿玖提供全国联保, 3年7\*24小时服务
- 售后邮箱:support@enine.com.cn
- 全国热线 :400-086-9819
- 地址:东莞市凤岗天安数码城N6栋2001-2002室
- 欲了解更多信息:请访问:<http://www.enine.com.cn>

亿玖保留对产品规格或其他产品信息(包含但不限于产品重量, 外观, 尺寸或其他物理因素)不经通知予以更改的权利; 本文中所提到的信息, 如因产品升级或其他原因而导致的变更, 恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。